



# Directorio de Sucursales



## Metropolitana

**CDMX, NORTE**  
Poniente 152 N. 929,  
Col. Industrial Vallejo, 02300, Azcapotzalco,  
Ciudad de México  
01 (55) 5333.9900 tel.  
informes@merik.com.mx

**01**

**CDMX, ORIENTE**  
Calle Dos N. 118,  
Col. Granjas San Antonio,  
09070, Iztapalapa, México D.F.  
01 (55) 5582.1810  
5582.3356 tels.  
esoria@merik.com.mx

**30**

**MORELOS**  
Calle C. Vicente Estrada Cajigal, 517  
Letra A Colonia Lomas de la Selva  
01 (777) 372.7598 tel.  
merikcue@merik.com.mx

**22**

**ESTADO DE MÉXICO**  
Av. José María Morelos N. 810,  
entre Priv. José María Morelos y Canutillo,  
Barrio La Veracruz Zinacantepec,  
51350, Toluca, Edo. de México.  
01 (722) 278.6061 tel.  
meriktol@merik.com.mx

**25**

**PACHUCA (Express)**  
Calle 8 Nº 103,  
Col. Ampliación Santa Julia,  
Pachuca de Soto Hidalgo C.P.42080  
01 (771) 107.1475  
ventas.pachuca@merik.com.mx

**35**

**Centro**  
**JALISCO**  
Av. López Mateos Sur No. 4550,  
Bodega 7, Col. Francisco Sarabia  
45236, Zapopan, Jal.  
01 (33) 3620.6011  
3620.6139  
3628.9680  
3620.5575 tels.  
merikgdl@merik.com.mx

**02**

**GUANAJUATO**  
Bvd Épsilon 1039,  
Col. Predio San Juan Bautista  
CP 37545, León, Gto.  
01 (477) 194.4863  
167.5791 tels.  
merikleo@merik.com.mx

**04**

**QUERÉTARO**  
Acceso III N.42, Bodega 15,  
Parque Ind. Benito Juárez,  
76120, Querétaro, Qro.  
01 (442) 222.4126 tel.  
merikqro@merik.com.mx

**07**

**MICHOACÁN**  
Av. Periodismo N. 2001,  
Col. Jardines de Torremolinos,  
58197, Morelia, Mich.  
01 (443) 298.0300  
327.9971 tels.  
merikmor@merik.com.mx

**10**

**AGUASCALIENTES**  
Av. Siglo XXI N. 903,  
Fracc. Rodolfo Landeros,  
20270, Aguascalientes, Ags.  
01 (449) 972.8487 tel.  
merikags@merik.com.mx

**18**

## Noreste

**NUEVO LEÓN**  
Calle del Altillo N. 220, Bodega 21,  
Fracc. Villa de San Miguel,  
67110, Guadalupe, N.L.  
01 (81) 8321.4948  
8321.4950  
8321.4505 tels.  
merikmtv@merik.com.mx

**05**

**CHIHUAHUA**  
Calle 4A, N. 3607, Col. Santa Rosa,  
31050, Chihuahua, Chih.  
01 (614) 412.0225 tel.  
merikchi@merik.com.mx

**16**

**COAHUILA**  
Av. Juárez N. 5996 Oriente,  
Fracc. San Felipe,  
27089, Torreón, Coah.  
01 (871) 732.3434  
169.2951 tels.  
meriktrn@merik.com.mx

**17**

**SAN LUIS POTOSÍ**  
Eje 134 N. 175, Col. Zona Industrial,  
78395, San Luis Potosí, S.L.P.  
01 (444) 824.1380  
824.1412  
824.2310 tels.  
merikslp@merik.com.mx

**19**

**TAMPICO (Express)**  
Av. Monterrey No. 609 A, Col. Enrique  
Cárdenas González, Tampico, Tamaulipas  
C.P. 83309  
01 (833) 211.9621 tels.

**23**

## Noroeste

**SINALOA**  
Bld. San Ángel N. 3077,  
Fracc. San Benito, 80246, Culiacán, Sin.  
01 (667) 750.2809 tel.  
merikcul@merik.com.mx

**06**

**BAJA CALIFORNIA, TIJUANA**  
Calle La Bocana N. 21407,  
Fraccionamiento Ampliación Guaycura,  
22570, Tijuana, B.C.  
01 (664) 625.1747 tel.  
meriktij@merik.com.mx

**11**

**BAJA CALIFORNIA, MEXICALI**  
Calle de la Industria N. 535-B,  
Col. Industrial, 21010, Mexicali, B.C.  
01 (686) 556.7024 tel.  
merikmex@merik.com.mx

**08**

**BAJA CALIFORNIA, LA PAZ**  
Calle Nueva s/n., Col. Puesta del Sol,  
23090, La Paz, B.C.S.  
01 (612) 124.2823 tel.  
meriklap@merik.com.mx

**15**

**SONORA**  
Campeche No. 476-C  
Entre Adalberto Truqui y Clemente Avila,  
Col. Pimentel, 83188, Hermosillo, Son.  
01 (662) 261.0121 tel.  
merikhher@merik.com.mx

**12**

**NAYARIT**  
Camino Viejo a San Blas N. 22,  
Col. Rincón de San Juan,  
63138, Tepic, Nay.  
01 (311) 210.1074 tel.  
meriktepic@merik.com.mx

**27**

## Filiales Internacionales

**CIUDAD OBREGÓN (Express)**  
Tlaxcala N. 170 Norte, Local A,  
Col. Centro, 85000, Cd. Obregón, Son.  
01 (644) 413.7282 • 413.4415 tel.  
ventas.obregon@merik.com.mx

**32**

**LOS MOCHIS (Express)**  
Marcial Ordoñez 239-D  
Col. Bienestar CP.81280  
Los Mochis, Sinaloa  
01 (668) 812.3412 tel.  
136.0368 cel.  
ventas.mochis@merik.com.mx

**34**

## Sur

**PUEBLA**  
Prolongación 11 Sur N. 14101,  
Col. San Bernabé Temoxtitla,  
72498, Puebla, Pue.  
01 (222) 179.8870  
179.8871 tels.  
merikpue@merik.com.mx

**03**

**QUINTANA ROO**  
Blvd. Luis Donaldo Colosio Km. 9,  
Mz. 4, Unidad 502-04, Supermanzana 301,  
77560, Benito Juárez, Q. Roo.  
01 (998) 843.3944 tel.  
882.0496 tel.  
merikcan@merik.com.mx

**21**

**TABASCO**  
Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n.,  
Bodega 1, Ranchería Sabina, Municipio de Centro,  
86153, Villahermosa, Tab.  
01 (993) 315.2594 tel.  
merikvilla@merik.com.mx

**20**

**VERACRUZ**  
Carretera Veracruz El Tejar Km. 1.5,  
Col. Granjas Boticaria CP 91966,  
Veracruz, Ver.  
01 (229) 937.4480  
980.3968 tels.  
merikver@merik.com.mx

**09**

**YUCATÁN**  
Carr. Fed. Motul-Tizimín,  
Km. 2.5 del Periférico,  
entronque Cholul-Silpach, Predio s/n,  
97305, Mérida, Yuc.  
01 (999) 167.5552 tel.  
merikmer@merik.com.mx

**08**

**CHIAPAS**  
5a. Oriente Sur, N. 1023,  
entre 9a. Av. Sur y 9a. Privada Sur,  
Col. Centro, 29000,  
Tuxtla, Gutiérrez, Chis.

**29**

# PUERTAS RÁPIDAS



Las puertas rápidas Merik de uso industrial son la solución adecuada para la reducción de los tiempos de espera, esta permite aumentar la productividad, ahorro de energía y el tráfico.



Merik s.a. de c.v.

01.800.500.9300  
www.merik.comfecha de actualización  
19 Septiembre2017

Visita: merik.com

T.: 01.800.500.9300  
informes@merik.com.mx

# Merik Custom

El nuevo modelo de puerta rápida modelo MERIK-CUSTOM resulta la opción adecuada en donde los usuarios y/o clientes están buscando la mejor relación costo-beneficio para aplicaciones industriales. Gracias a un simple diseño y fabricación proporcionan durabilidad fácil instalación y un mantenimiento mínimo manteniendo la calidad y el mismo concepto de puerta rápida. Para uso en interiores logística estándar (áreas secas) sirve para un uso de ahorro de energía ambiental, seguridad y comodidad para los usuarios y clientes, MERIK-CUSTOM aísla sus cuartos del ruido, aire y polvo. Los extremos laterales de la lona se mantienen tensados favoreciendo una buena estanqueidad en el fondo de las guías semirrígidas.

## Seguridad para los vehículos, productos y peatones.

El modelo MERIK-CUSTOM cuenta con un borde de cierre ligero e inofensivo. Así como también cuenta con fotoceldas de seguridad para los vehículos y usuarios.

## Características

Marco en acero galvanizado  
Guías semi rígidas  
Cuadro de control integrado en Marco de Puerta (Reducción de espacios e imagen)  
Mirillas de visión horizontales en una pieza o dos piezas, mirillas de visión ovaladas  
Velocidad de apertura y cierre de 1m/seg (Apertura justo a tiempo y cierre justo a tiempo)  
Motor integrado en Marco de 0.37Kw trifásico 220V o 440v  
Llave tipo trinquete en caso de falla de energía eléctrica  
Opcionales de activación por medio de loop de piso, sensor de movimiento control de accesos etc.  
Dos botoneras de línea para su apertura y cierre.  
Dimensiones máximas de hasta 3000mm ancho x 3000mm alto.  
9 colores diferentes de línea

## Opciones disponibles

Marco en acero galvanizado con pintura epoxica  
Imagen o Logotipo impreso en tela de la cortina  
Sensor de impacto en button bar

## Ventajas para la productividad

En cada operación de transito disminuye la entrada de aire polvo, así también una disminución de incidentes y de consumo de energía, es así que con menos incidentes se reducirán sus gastos de operación, cuando no hay operaciones de transito la cortina puede dejar pasar una luz panorámica a través de sus mirillas de visión



# Merikcold

Puerta rápida de productividad de enrollamiento plegable vertical rápido para uso en industria de refrigeración para mantener el aislamiento de las cámaras frías con temperaturas negativas y positivas, o combinación de ambas sin dificultar la operación de transito y mantenimiento.

## Nacida de la tecnología más avanzada, la puerta enrollable MERIKCOLD sirve para un uso:

- De ahorro de energía medioambiental
- De salud en el trabajo para la comodidad de los trabajadores y de los clientes
- Los extremos laterales de la lona se mantienen tensados favoreciendo una buena estanqueidad en el fondo de las guías flexibles

## Seguridad para los vehículos, productos y peatones

- Sistema SECURIPASS : un borde de cierre flexible, ligero e inofensivo,
- Sistema de Banda Sensora: Cuando hay un contacto con el borde inferior de la lona, la lona se sube automáticamente
- Un juego de células emisor y receptor está colocado en el eje horizontal para la detección de los peatones y de los vehículos
- Luces intermitentes que indican el movimiento de la lona de PVC
- La Puerta en conjunto está conforme con la directiva CEM y cumple la norma Europea EN 13241-1

## Ventajas para la productividad

La mejor forma de conservar sus productos es conservando la temperatura de sus cuartos fríos y también durante las operaciones de transito lo cual reducirán sus gastos de energía con una disminución de incidentes.

## Opcionales

- Acabado de la estructura
- Inox idable 304L o316L
- Otros colores sobre pedido especial



## Características

- Puerta rápida para cámaras frigoríficas -1 ° C a -30 ° C
- Guías flexibles
- Sistema de calefacción interno evita las heladas y la acumulación de hielo- Filo revolucionario fondo blando- Marco en acero galvanizado con recubrimiento de polvo de poliéster para la protección contra la corrosión
- Sellos herméticos entre el capó de cortina, el marco y la parte superior
- Dimensiones máximas de claro libre de 4000mm x 4000 mm
- Diseñado para soportar la presión diferencial a través de la cortina (Categoría 2 - EN 12424)
- Apertura: 1 m / s de cierre: 0,5 m / s
- Alimentación 220 V TRIFÁSICO + tierra
- Llave tipo trinquete en caso de falla de energía eléctrica
- Espuma de aislamiento entre la estructura y la pared Aceite especial a baja temperatura - freno de acero inoxidable

# Merikroll

Puerta rápida de enrollamiento vertical rápido para uso en interiores logística estándar, (áreas secas). Puerta de alta durabilidad con reinserción automática.

## Nacida de la tecnología más avanzada, la puerta enrollable MERIK-ROLL sirve para un uso:

- De ahorro de energía medioambiental
- De salud en el trabajo para la comodidad de los trabajadores y de los clientes
- MERIKROLL aísla sus locales del ruido, del aire, del polvo, del frío, del calor
- Los extremos laterales de la lona se mantienen tensados favoreciendo una buena estanqueidad en el fondo de las guías flexibles
- Aislamiento acústico teórico: 16 dBA
- Aislamiento térmico teórico: U = 5 tipos de W/m<sup>2</sup> ° C (= un cristal de 4 mm de espesor)

## Ventajas para la productividad

En cada operación de transito disminuye la entrada de aire y polvo, con una disminución de incidentes y del consumo de energía, es así que con menos incidentes, se reducirán sus gastos de operación, cuando no hay operaciones de transito la cortina puede dejar pasar una luz panorámica a través de sus mirillas de visión

## Seguridad para los vehículos, productos y peatones

- Sistema SECURIPASS : un borde de cierre flexible, ligero e inofensivo
- 2 sistemas de seguridad elegir para adaptarse a sus condiciones de utilización:
- Sistema SAFE CONTROL: 2 juegos de células verticales detectan el pliegue sobre la tela si hay un contacto sobre el borde inferior y la hace volver a levantar
- Sistema de Banda Sensora: Cuando hay un contacto con el borde inferior de la lona, la lona se sube automáticamente
- Un juego de células emisor y receptor está colocado en el eje horizontal para la detección de los peatones y de los vehículos
- Luces intermitentes que indican el movimiento de la lona de PVC
- La Puerta en conjunto está conforme con la directiva CEM y cumple la norma Europea EN13241-1

# Merikclean®2



## Características

- Estructura (cubierta y montantes) en acero galvanizado pintado
- Cubierta con motor integrado
- Tela clasificada fuego M2 NFP92.507 y reciclable -Sistema TEXLOOP
- Resistencia al rasgón 50 DaN
- Temperatura de funcionamiento: 0 hasta 60°C
- Cuadro de maniobras integrado
- Tarjeta con LED de controles
- Sistema AUTOTEST de todas las seguridades de la puerta
- Motor 2 velocidades IP55 freno acero inoxidable. Potencia: 0.55 KW
- Apertura: 1m/s ; Cierre: 0.5 m/s
- Controles manuales: apertura y cierre por presión continua del botón pulsador, tirador
- Controles automáticos: depende de la intensidad del tráfico; bucle magnético, radio-emisor receptor, radar, fotocélulas
- Alimentación 220 V TRIFÁSICO + tierra
- Dimensiones máximas 4000 mm, ancho X 4000 mm, alto



## Opcionales

- Acabado de la estructura
- Galva
- Epoxy
- Inox 304L o 316L
- Hilera de ventanillas o banda de visibilidad (altura 600)
- Tela clasificada fuego M0 o M1
- Cuadro de maniobras ABS IP65 separado: poliéster; inoxidable
- 2 alturas de apertura
- Apertura automática en caso de falla de energía eléctrica por batería de respaldo
- Otros colores sobre pedido especial
- Variador de velocidad hasta 1.30m/seg
- Cuadro de maniobras integrado



# Merikroll

## Opcionales

- Acabado de la estructura
- Galva
- Epoxy
- Inox 304L o 316L
- Hilera de ventanillas o banda de visibilidad (altura 600)
- Tela clasificada fuego M0 o M1
- Cuadro de maniobras ABS IP65 separado: poliéster; inoxidable
- 2 alturas de apertura
- Apertura automática en caso de falla de energía eléctrica por batería de respaldo
- Otros colores sobre pedido especial
- Variador de velocidad hasta 1.30m/seg
- Cuadro de maniobras integrado



## Características

- Estructura (cubierta y montantes) en acero galvanizado pintado
- Guías flexibles
- Cubierta con motor integrado
- Tela clasificada fuego M2 y reciclable Sistema TEXLOOP
- Resistencia al rasgón 50 DaN
- Temperatura de funcionamiento: 0 hasta 60°C
- Cuadro de maniobras integrado
- Tarjeta con LED de controles
- Sistema AUTOTEST de todas las seguridades de la puerta
- Motor 2 velocidades IP55 freno acero inoxidable
- Potencia 0.55 KW. y 0.75 KW
- Apertura: 1m/s ; Cierre: 0.5 m/s
- Controles manuales: apertura y cierre por presión continua del botón pulsador, tirador...
- Controles automáticos: depende de la intensidad del tráfico; bucle magnético, radio-emisor receptor, radar, fotocélulas...
- Alimentación 220 V TRIFÁSICO + tierra
- Dimensiones máximas 4000 mm. ancho X 4000 mm. alto
- 9 colores diferentes de línea
- Llave tipo trinquete en caso de falla de energía eléctrica



## 9 colores diferentes de línea Merikroll, Merikfold, Merikcold y Merikclean



## Merikfold

Puerta rápida de productividad de enrollamiento plegable rápido para uso en interiores y EXTERIORES logística estándar, (áreas secas) equipada de tensores horizontales, resistentes contra el viento e intemperie.


Puerta de alta durabilidad con reinserción manual

## Nacida de la tecnología más avanzada, la puerta enrollable MERIK FOLD sirve para un uso:

- De ahorro de energía medioambiental
- De salud en el trabajo para la comodidad de los trabajadores y de los clientes
- MERIKFOLD aísla sus locales del ruido, del aire, del polvo, del frío, del calor
- Los extremos laterales de la lona se mantienen tensados favoreciendo una buena estanqueidad en el fondo de las guías flexibles
- Aislamiento acústico teórico: 16 dBA
- Aislamiento térmico teórico: U = 5 tipos de W/m<sup>2</sup> °C (= un cristal de 4 mm de espesor)

## Ventajas para la productividad

En cada operación de transito disminuye la entrada de aire y polvo, con una disminución de incidentes y del consumo de energía, es así que con menos incidentes, se reducirán sus gastos de operación, cuando no hay operaciones de transito la cortina puede dejar pasar la luz a través de sus mirillas de visión.

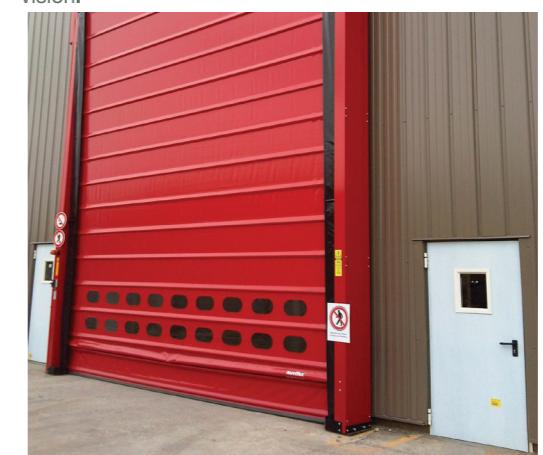

# Merikfold




## Opcionales

- Acabado de la estructura
- Galva
- Epoxy
- Inox 304L o316L
- Hilera de ventanillas
- Tela clasificada fuego M0 o M1 (según dimensiones de la puerta)
- Tela aislada con aislador térmico. U = 2.7 tipos de W/m<sup>2</sup> °C (novedad); aislador acústico: 19 dBA
- Cuadro de maniobras integrado
- 2 alturas de apertura
- Variador de velocidad hasta 1.30m /seg
- Otros colores sobre pedido especial
- 2 metros de fotoceldas
- Batería de respaldo en caso de falla de energía eléctrica



## Características

- Estructura auto portante (cubierta y montantes) en acero galvanizado pintado
- Guías flexibles
- Tela clasificada fuego M2 (NFP92.507) y reciclable -Sistema TEXLOOP
- Resistencia al rasgón: 280 daN
- Temperatura de funcionamiento: 0°C hasta +60°C
- Cuadro de maniobras ABS IP65 separado
- Tarjeta con LED de controles
- Sistema AUTOTEST de todas las seguridads de la puerta.
- Motor 2 velocidades IP55 freno acero inoxidable. Potencia 0.75 hasta 1.5KW (según dimensiones de la puerta)
- Apertura: 1m/s ; Cierre: 0.5m/s
- Controles manuales: apertura y cierre por presión continua del botón pulsador, tirador...
- Controles automáticos: apertura y cierre por bucle magnético, radio-emisor receptor, radar, fotocélulas...
- Alimentación 220 V TRIFÁSICO + tierra
- Dimensiones máximas: Modelo F40: 4500 mm. ancho x 4500 mm. alto  
Modelo F50: 6000 mm. ancho x 6000 mm. alto
- Llave tipo trinquete en caso de falla de energía eléctrica

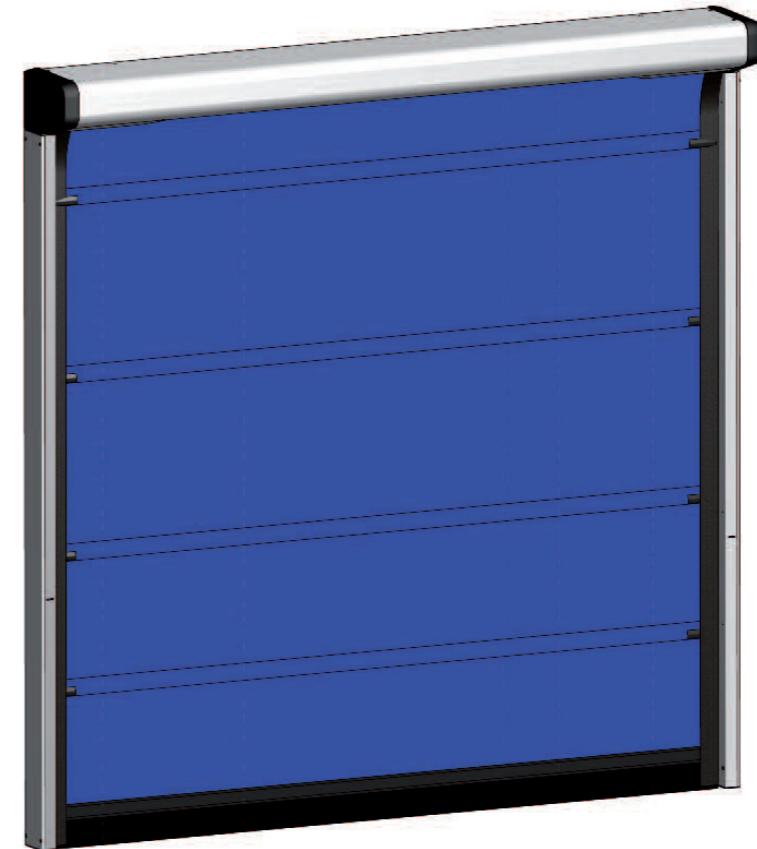

## Merikclean®2

**Puerta flexible rápida enrollable para salas blancas. Completamente diseñada para un ambiente limpio y uso intensivo cuando el riesgo de contacto y contaminación aumenta,**

Nacida de la tecnología avanzada, la puerta enrollable autorreparable para salas blancas

MERIK-CLEAN sirve para un uso de:

- Reducción de los intercambios de masa de aire
- Mantenimiento de las sobrepresiones de los medios ambientes controlados
- La cubierta bloquea las fugas de aire y garantiza una excelente impermeabilidad
- Un babero de estanqueidad fijado entre el tambor y la cubierta completa el cierre (Patente)
- Los extremos laterales de la lona se mantienen tensados favoreciendo una buena estanqueidad en el fondo de las guías semi rígidas en polietileno
- Aislamiento acústico teórico = 16 dBA
- Aislamiento térmico teórico: U = 5 tipos de W/m<sup>2</sup> °C (= un cristal de 4 mm de espesor)



## Ventajas para la productividad

La puerta rápida Merik Clean conserva la diferencia de presión y contaminación deteniéndola aun durante las operaciones de transito, con menos incidentes y reducción en gastos de energía.

## Características especiales

- No retiene el polvoGuías de polietileno con deslizamiento perfecto para evitar los depósitos de polvo y el desgaste de la cortina
- El marco de la puerta no contiene espacios. Con pendiente para evitar acumulación de polvo o partículas
- Sellos perimetrales
- La cortina se mueve dentro de las guías ajustados y permanece en contacto con los montantes para maximizar la reducción de fugas de aire
- Una funda resistente al clima inferior proporciona estanqueidad en el cierre de la planta
- fácil de limpiar
- Todos los componentes se pueden alcanzar fácilmente, sin necesidad de desmontar nada, para facilitar la limpieza con un trapo húmedo
- Tela perfectamente lisa en el lado habitación limpia
- Para evitar acumulación de polvo y partículas la concepción de la cortina de la puerta reduce los ruidos de trabajo hasta su más simple expresión
- Geometría curva, diseño compacto, amplia gama de colores
- Tiempo completo de Servicio y funcionamiento
- Las guías antiestáticos semi-rígidos de polietileno puede resistir la flexión intermitente
- Refuerzos de cortina
- Se calculan para resistirlas diferencias de presión. Si la puerta llegara salir as guías flexibles ayudará a la reinserción automática de la cortina en el ciclo siguiente. (traffic-control)
- Seguridades desarrolladas de I + D
- Sistema SECURIPASS ®: un borde de cierre flexible, ligero e inofensivo
- Sistema de Banda Sensora: Cuando hay un contacto con el borde inferior de la lona, la lona se sube automáticamente
- Un juego de dos células emisor y receptor está colocado en el eje horizontal para la detección de los peatones y/o de los vehículos
- Luces intermitentes que indican el movimiento de la lona de PVC
- La Puerta en conjunto está conforme con la directiva CEM y cumple la norma EN 13241-1
- ISO7 Clean room
- Certificación GTBS sala limpia