

SELLO DE ANDÉN DE CABEZAL CORTINA (Head Curtain Dock Seal)  
MERIK BG200

Hoja:


1 de 1

## Descripción

Diseñado generalmente para adaptarse a aperturas de puertas de 8'x10'. El BG200 presenta un sello / abrigo con cabezal de ancho completo. Dos almohadillas laterales de espuma que cierran el espacio entre las paredes del edificio y el vehículo, manteniendo el nivel de la temperatura interna mientras que evitan los peligros asociados con el clima exterior. Construidos a base de *memory foam*. Ideales para sellar remolques estándar de 12' a 13' de altura con una altura típica de muelle de 4'.

## DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO	SELLO DE ANDÉN	
	ESPECIFICACIONES GENERALES	
Modelo	BG200 Cabezal Cortina	
Dimensión	Ancho	Alto
	<ul style="list-style-type: none"> <li>8'0" - (2.4384 m)</li> <li>9'0" - (2.7432 m)</li> <li>10'0" - (3.0480 m)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8'0" - (2.4384 m)</li> <li>9'0" - (2.7432 m)</li> </ul>
Proyección	<ul style="list-style-type: none"> <li>10" (0.2540 m) Estándar.</li> <li>20" (0.5080 m) Estructura adicional para MiniDock.</li> </ul>	
Forro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vinil de 22 Oz de Alta Resistencia.</li> <li>Vinil de 40 Oz de Uso Rudo.</li> </ul>	
Cabezal	Cortina de 24" (0.6096 m) de caída, vinil de 22 Oz o 40 Oz Anti-resgaduras.	
Diseño en Piernas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Franja guía completa en color amarillo</li> <li>Banda guía de 24" (0.6096 m) en color amarillo</li> <li>Acabado Liso</li> <li>Acabado con Flaps de 4" (0.1016 m)</li> <li>Forma de Cuña (Estándar)</li> <li>Forma Cuadrada (Especial con Pendiente)</li> </ul>	
Color	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negro</li> <li>Azul</li> </ul>	
Características	<p>Diseño envolvente impermeable con barrera para humo o vapores.</p> <p>Orificios en el inferior de las piernas para la liberación de aire en la compresión.</p> <p>Orificios en el inferior de las piernas para drenaje en caso de condensación.</p> <p>Construido a base de <i>Memory foam</i>.</p> <p>Herrajes de acero galvanizado para montaje.</p> <p>Se recomienda una compresión máxima de 4" a 6" de la cara frontal del sello para evitar desgaste excesivo así como la presión indebida a la construcción.</p>	
Características y aplicaciones opcionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabezal cortina ajustable con caída superior al estándar para satisfacer una amplia gama de alturas de tráiler.</li> <li>Flaps de 8" (0.2032 m) o 16" (0.4064 m) para adaptarse a las necesidades del cliente.</li> <li>Respaldo de acero.</li> </ul>	

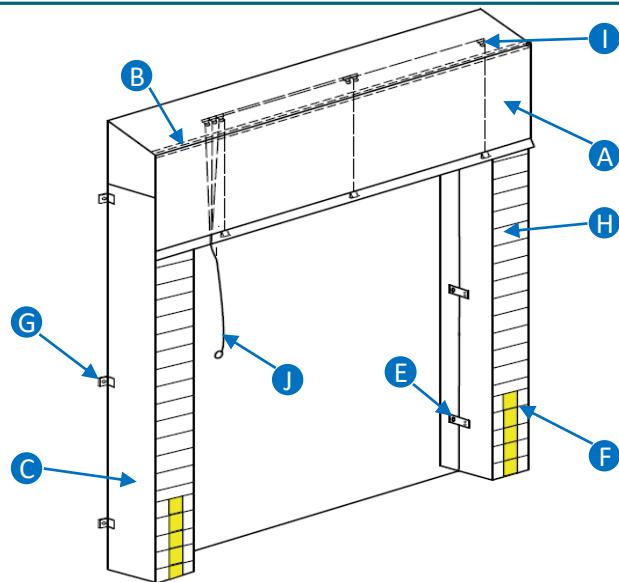


## Componentes

A	Cabezal Cortina de altura ajustable
B	Soporte para tubo cuadrado de cortina
C	Almohadilla Lateral (Pierna)
D	Respaldo de madera de Pino (t)
E	Herraje solera de fijación
F	Franjas guía amarillas
G	Herraje angular de fijación
H	Flaps (Barbas)(*)
I	Poleas
J	Cordón de ajuste para cabezal cortina

\* Algunos elementos mostrados pueden ser opcionales

† No aparecen en el dibujo

Los sellos especiales se dividen en dos:

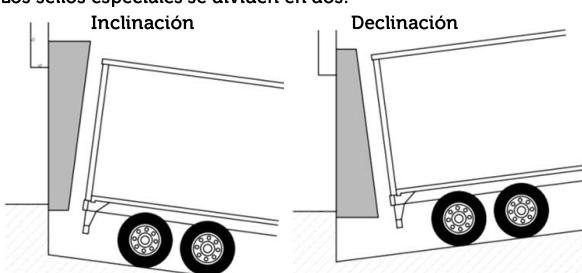

NOTA: Si existe Inclinación o Declinación en el patio de maniobras, se recomienda que el tipo de Sello sea Cuadrado, de esta manera seguirá cumpliendo su función.